## Référence de commande

**Type**
**2210** Disjoncteur magnéto-thermique uni- et multipolaire
**Montage**
**S** Sur socle et en face avant
**Levier de commande**
**2** Levier court (Standard)
**Nombre de pôles**
**1** protection unipolaire
**2** protection bipolaire
**3** protection tripolaire
**Accessoires**
**1** Trous filetés M3
**Raccords des contacts principaux**
**P1** Languettes DIN 46244-A6,3-0,8
**Courbe de déclenchement**
**F1** rapide: thermique 1,01-1,4x$I_N$; magnétique 2-4x$I_N$ (uniquement pour DC)
**F2** rapide: thermique 1,01-1,4x$I_N$; magnétique 3,5-6,5x$I_N$ AC/ 4,5-8,5x$I_N$ DC
**M1** semi-retardée: therm.1,05-1,4x$I_N$; magn.6-12x$I_N$ AC, magn. 7,8-15,6x$I_N$ DC
**T1** retardée: therm.1,05-1,4x$I_N$; magn. 10-20x$I_N$ AC
**M3** semi-retardée, à faible résistance: therm.1,4-1,8x$I_N$; magn.6-12x$I_N$ AC;7,8-15,6 x$I_N$ DC
**Contacts auxiliaires**
**H** sans position intermédiaire (Standard)
**Z** avec position intermédiaire
**Variantes des contacts auxiliaires**
**1** avec contacts auxiliaires
**2** avec contacts auxiliaires, pôle 1 (à partir de la version bipolaire) Pas adapté pour le montage dans le Module 17plus
**Fonction des contacts auxiliaires**
**1** un contact travail, un contact repos (Standard)
**4** un contact de travail avancé (déjà fermé en position intermédiaire)
**Raccords de contacts auxiliaires**
**1** comme les contacts principaux
**Courants nominaux**
**0,1...25 A**

**2210 - S2 1 0 -** ... commande

**Emballage**

## Versions préférentielles

Nouveau

| Versions préférentielles | Calibres préférentiels (A) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unipolaire: | **1** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** | **16** |
| 2210-S211-P1F1-H111- | x | x | x | x | x | | |
| 2210-S211-P1M1-H111- | x | x | x | x | x | x | x |
| 2210-S211-P1M1-Z111- | x | x | x | x | x | x | x |
| bipolaire: | **1** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** | **16** |
| 2210-S221-P1M1-H111- | x | x | x | x | x | x | x |
| 2210-S221-P1M1-H211- | x | x | x | x | x | x | x |

## Plan d'encombrement

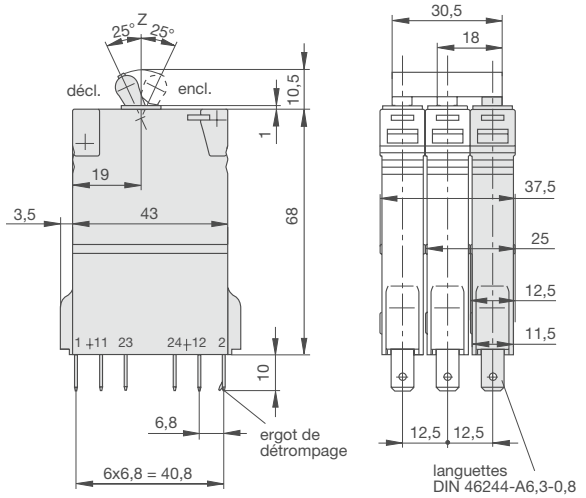


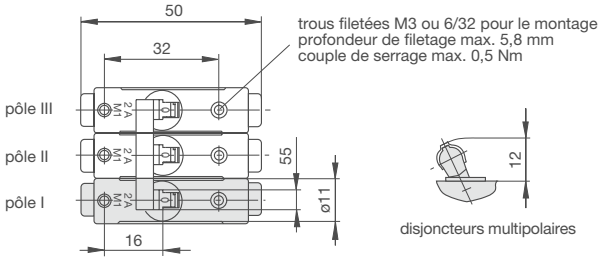


## Orifices de fixation

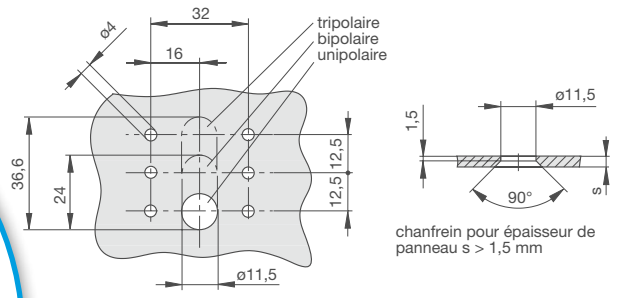


## Plan de montage

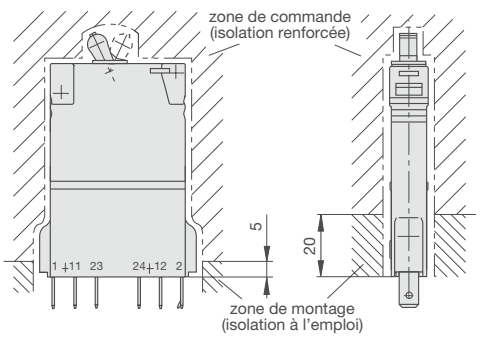


3